

# **HENSEL HUNGARIA VILLAMOSSÁGI Kft.**

**Kraut Sándor úr**

**Ügyvezető igazgató**

1225 BUDAPEST, CAMPONA UTCA 1

Szeged, 2005. március 16.

Ikt. sz.:046/

Ügyintézőjük:

Hiv. sz.:

Ügyintézőnk: Mikle-Baráth Miklós

Telefon: 62/565-565/12-48

Fax: 62/568-000

**Tárgy: Rendszerengedély**

A GYÁRTÓ-FORGALMAZÓ ÉS A TERMÉK AZONOSÍTÁSA		
1.	Gyártó	HENSEL HUNGÁRIA VILLAMOSSÁGI Kft. 1225 Budapest, Campona u. 1.
2.	Forgalmazó	HENSEL HUNGÁRIA VILLAMOSSÁGI Kft. 1225 Budapest, Campona u. 1.
3.	Termék megnevezés	Bevizsgált fogyasztásmérő szekrények
4.	Típusok	Mi-szekrénycsalád mellékletben felsorolt típusai

Igazoljuk, hogy a fenti termékek e dokumentum részét képező mellékletben foglalt feltételek mellett műszakilag alkalmasak a DÉMÁSZ Rt. szolgáltatási területén, kislefogyasztói csatlakozók kialakításához

5.	Rendszerengedély száma	4/2005
6.	Kiadás alapja	„Kislefogyasztói csatlakozószekrények kialakításának követelményei” című műszaki specifikáció, 2004.február 05.
7.	Érvényesség kezdete	2005. január 10.
8.	Érvényesség lejárt	Visszavonásig

A fent említett típusok bármilyen változását a Gyártó/Forgalmazó köteles a DÉMÁSZ Rt. technológiai és mérés-technikai csoportjának bemutatni elfogadtatásra.

*Hiezl József*  
*Műszaki Igazgató*

*Guy Pessoles*  
*Fejlesztési osztályvezető*

## MELLÉKLET

Mellékletben szereplő szekrények típusai:

Mi 72471

Mi 72871

Mi 72873

Mi 72881

Mi 72883

Mi 72891

Mi 72892

Mi 72893

Mi 72894

Elhelyezési módok: Az „5/2002. számú Műszaki Igazgatósági Irányterv - Kisfogyasztói csatlakozóberendezések” iránytervnek megfelelően.

Alkalmazás: Kültér

Csatlakozás módja: Légvezeték, földkábel

Tartószerkezet: Mi 72471 esetén, épületfal, kerítésfal,  
oszlop,


A többi típus esetén, épületfal, kerítésfal,

A szekrényeket fém alapú tartószerkezeteken elhelyezni tilos!

## TIPIZÁLT FOGYASZTÁSMÉRŐ SZEKRÉNYEK TÍPUSAZONOSÍTÓ: Mi 72471

<b>TÍPUS:</b>	EGYTARIFÁS, EGY MÉRŐHELYES
<b>ALKALMAZÁS:</b>	KÜLTÉR VAGY BELTÉR
<b>CSATLAKOZÁS MÓDJA:</b>	KÁBELSZERŰ VEZETÉK
<b>MÉRETEK:</b>	600mm x 300mm
<b>ELHELYEZÉS:</b>	FALBA SÜLYESZTETT ILL. FALON KIVÜLI SZERELÉS
<b>TARTÓSZERKEZET:</b>	ÉPÍTMÉNY FALA

KÖRVONALRAJZ:

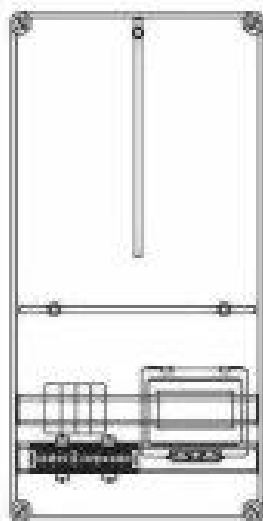

FÉNYKÉP:



### ANYAGLISTA:

Megnevezés	Db.	Vált.	Típusjel	Alternatív típus	Megjegyzés
Mérőszekrény	1	-	Mi 72431	---	
Kábelbevezető	2	-	STM 40	---	

**KIEGÉSZÍTÉSEK:** A szekrény huzalozva, készre szerelve szállítva!  
A mérőhely 1 ill. 3 fázis mérésére is alkalmas!  
Opcióként csapóablak zár rendelhető!


**MEGJEGYZÉSEK:** Típusválaszték és technológia részletes ismertetése a HENSEL HUNGÁRIA VILLAMOSSÁGI KFT SZERELÉSI ÚTMUTATÓJÁ-ban.

## TÍPIZÁLT FOGYASZTÁSMÉRŐ SZEKRÉNYEK

TÍPUSAZONOSÍTÓ: a/ Mi 72871  
b/ Mi 72873

TÍPUS: KOMBINÁLT, KÉT MÉRŐHELYES  
 ALKALMAZÁS: KÜLTÉR VAGY BELTÉR  
 CSATLAKOZÁS MÓDJA: KÁBELSZERŰ VEZETÉK  
 MÉRETEK: 600mm x 600mm  
 ELHELYEZÉS: FALBA SÜLYESZTETT ILL. FALON KÍVÜLI SZERELÉS  
 TARTÓSZERKEZET: ÉPÍTMÉNY FALA

KÖRVONALRAJZ:

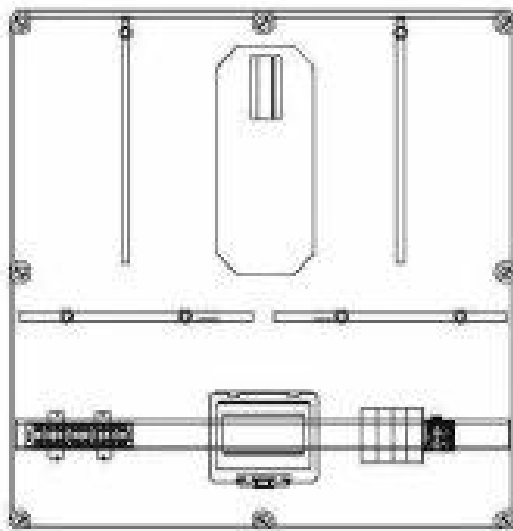

FÉNYKÉP:



### ANYAGLISTA:

Megnevezés	Db.	Vált.	Típusjel	Alternatív típus	Megjegyzés
Mérőszekrény	1	a	Mi 72861	---	1 v. 3 f nappali / 1 f éjszakai
		b	Mi 72863	---	1 v. 3 f nappali / 3 f éjszakai
Kábelbevezető	3	-	STM 40	---	

**KIEGÉSZÍTÉSEK:** A szekrény huzalozva, készre szerelve szállítva!  
Opcióként csapóablakzár rendelhető!

**MEGJEGYZÉSEK:** Típusválaszték és technológia részletes ismertetése a HENSEL HUNGÁRIA VILLAMOSSÁGI KFT SZERELÉSI ÚTMUTATÓJÁ-ban.


## TÍPIZÁLT FOGYASZTÁSMÉRŐ SZEKRÉNYEK

TÍPUSAZONOSÍTÓ: a/ Mi 72861

b/ Mi 72863

<b>TÍPUS:</b>	KOMBINÁLT, KÉT MÉRŐHELYES, HÁTULRÓL KEZELHETŐ KISMEGSHAKÍTÓVAL
<b>ALKALMAZÁS:</b>	KÜLTÉR VAGY BELTÉR
<b>CSATLAKOZÁS MÓDJA:</b>	KÁBELSZERŰ VEZETÉK
<b>MÉRETEK:</b>	600mm x 600mm
<b>ELHELYEZÉS:</b>	KERÍTÉSFALBA SZERELÉS
<b>TARTÓSZERKEZET:</b>	ÉPÍTMÉNY FALA

KÖRVONALRAJZ:

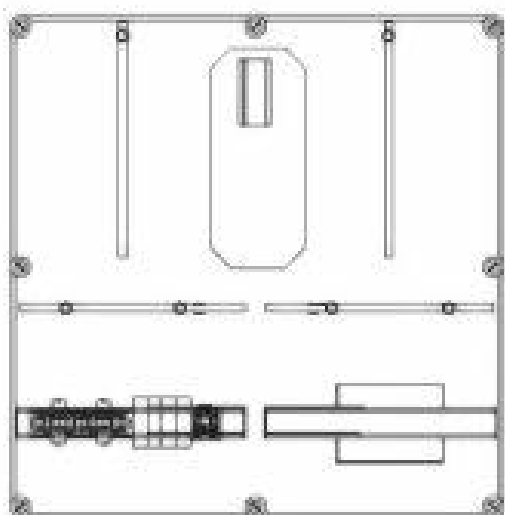

FÉNYKÉP:



## ANYAGLISTA:

Megnevezés	Db.	Vált.	Típusjel	Alternatív típus	Megjegyzés
Mérőszekrény	1	a	Mi 72861	---	1 v. 3 f nappali / 1 f éjszakai
		b	Mi 72863	---	1 v. 3 f nappali / 3 f éjszakai
Kábelbevezető	3	-	STM 40	---	

**KIEGÉSZÍTÉSEK:** A szekrény huzalozva, készre szerelve szállítva!  
Opcióként csapóablakzár rendelhető!

**MEGJEGYZÉSEK:** Típusválaszték és technológia részletes ismertetése a HENSEL HUNGÁRIA VILLAMOSSÁGI KFT SZERELÉSI ÚTMUTATÓJÁ-ban.

## TÍPIZÁLT FOGYASZTÁSMÉRŐ SZEKRÉNYEK

TÍPUSAZONOSÍTÓ: a/ Mi 72891

b/ Mi 72892

**TÍPUS:** KOMBINÁLT, KÉT MÉRŐHELYES,  
KÁBELHÁLÓZAT TOVÁBBFÜZÉSI LEHETŐSÉGGEL

**ALKALMAZÁS:** KÜLTÉR VAGY BELTÉR


**CSATLAKOZÁS MÓDJA:** KÁBELSZERŰ VEZETÉK

**MÉRETEK:** 1200mm x 600mm

**ELHELYEZÉS:** FALBA SÜLYESZTETT, ILL. FALON KÍVÜLI SZERELÉS

**TARTÓSZERKEZET:** ÉPÍTMÉNY FALA, ILL. TARTÓSZERKEZET

KÖRVONALRAJZ:

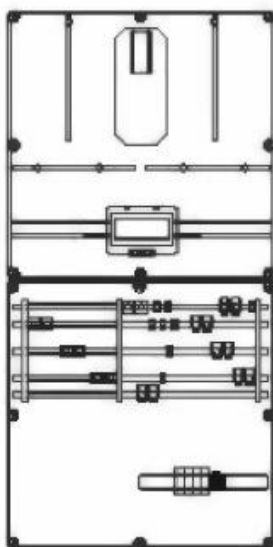

FÉNYKÉP:



### ANYAGLISTA:

Megnevezés	Db.	Vált.	Típusjel	Alternatív típus	Megjegyzés
Mérőszekrény	1	a	Mi 72861	---	1 v. 3 f nappali / 1 f éjszakai
		b	Mi 72863	---	1 v. 3 f nappali / 3 f éjszakai
Kábelbevezető	1		Mi FP 82	---	
	1		Mi FM 63	---	

**KIEGÉSZÍTÉSEK:** A szekrény huzalozva, készre szerelve szállítva!  
Opcióként csapóablakzár rendelhető!  
A sorkapcsok a bejövő kábelekhez max. 240 mm<sup>2</sup>-ig, az elmenő kábelekhez max. 50 mm<sup>2</sup>-ig biztosítják a fogadást.

**MEGJEGYZÉSEK:** Típusválaszték és technológia részletes ismertetése a HENSEL HUNGÁRIA VILLAMOSSÁGI KFT SZERELÉSI ÚTMUTATÓJÁ-ban.


## TÍPIZÁLT FOGYASZTÁSMÉRŐ SZEKRÉNYEK

TÍPUSAZONOSÍTÓ: a/ Mi 72893

b/ Mi 72894

<b>TÍPUS:</b>	KOMBINÁLT, KÉT MÉRŐHELYES, KÁBELHÁLÓZAT TOVÁBBFÜZÉSI LEHETŐSÉGGEL, HÁTULRÓL KEZELHETŐ KISMEGSAKÍTÓVAL
<b>ALKALMAZÁS:</b>	KÜLTÉR VAGY BELTÉR
<b>CSATLAKOZÁS MÓDJA:</b>	KÁBELSZERŰ VEZETÉK
<b>MÉRETEK:</b>	1200mm x 600mm
<b>ELHELYEZÉS:</b>	FALBA SÜLYESZTETT, ILL. FALON KÍVÜLI SZERELÉS
<b>TARTÓSZERKEZET:</b>	ÉPÍTMÉNY FALA, ILL. TARTÓSZERKEZET

KÖRVONALRAJZ:

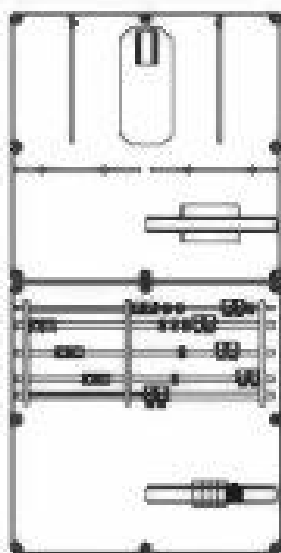

FÉNYKÉP:



### ANYAGLISTA:

Megnevezés	Db.	Vált.	Típusjel	Alternatív típus	Megjegyzés
Mérőszekrény	1	a	Mi 72861	---	1 v. 3 f nappali / 1 f éjszakai
		b	Mi 72863	---	1 v. 3 f nappali / 3 f éjszakai
Kábelbevezető	1		Mi FP 82	---	
	1		Mi FM 63	---	

**KIEGÉSZÍTÉSEK:** A szekrény huzalozva, készre szerelve szállítva!  
Opcióként csapóablakzár rendelhető!  
A sorkapcsok a bejövő kábelekhez max. 240 mm<sup>2</sup>-ig, az elmenő kábelekhez max. 50 mm<sup>2</sup>-ig biztosítják a fogadást.

**MEGJEGYZÉSEK:** Típusválaszték és technológia részletes ismertetése a HENSEL HUNGÁRIA VILLAMOSSÁGI KFT SZERELÉSI ÚTMUTATÓJÁ-ban.